



MORTITAN

摩坦

超越10年的
经验与信赖

GT6

全自动预拌砂浆旋喷机


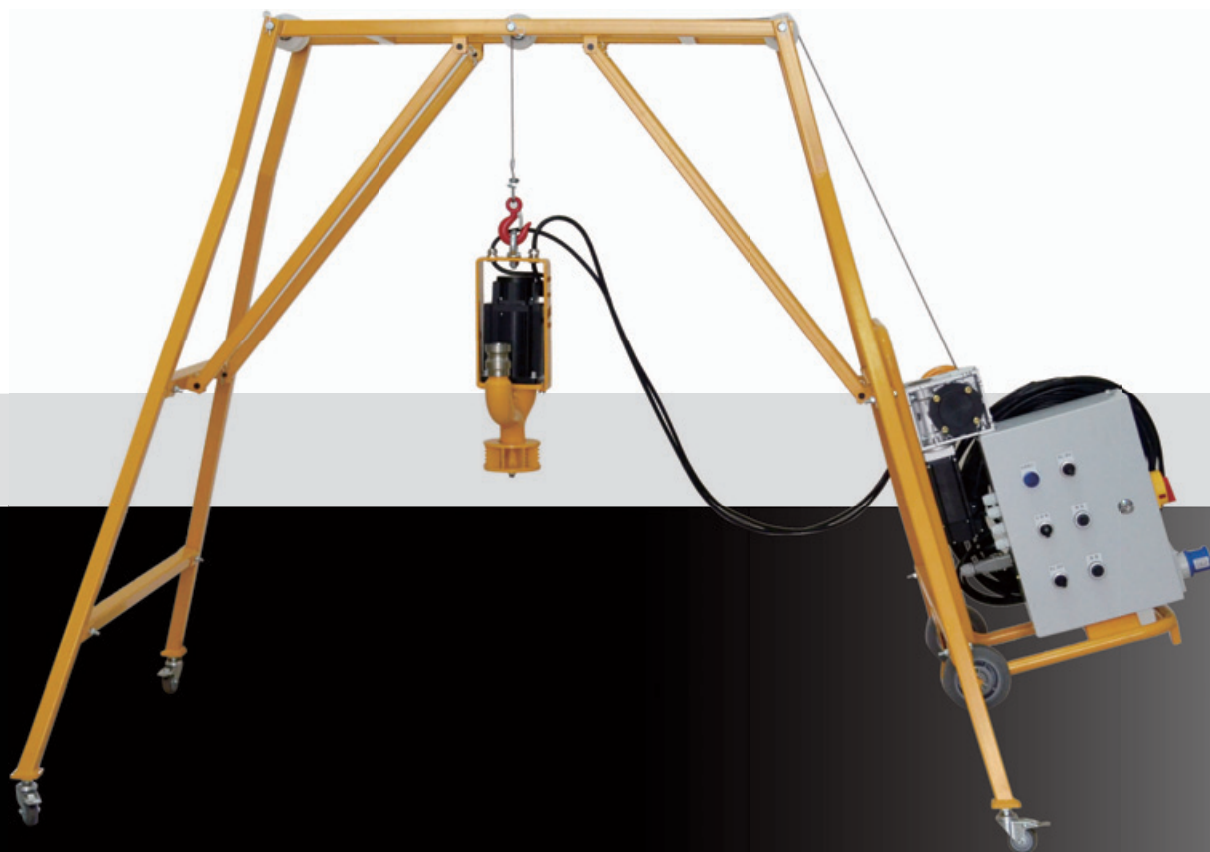


GT6旋喷机是一款适用于360° 砂浆材料喷涂作业的专业设备;可应用到水泥管道,水泥窖井的修复喷涂,以及需要360° 砂浆喷涂的环境。

www.mortitan.com

GT6 技术参数

机架展开尺寸(长宽高)	1820 X1080 × 1400mm
机架收起尺寸(长宽厚)	1900 × 1080 × 250mm
机架重量	26.5Kg
电箱架尺寸(长宽高)	500 × 400 × 750mm
旋喷主机设备重量	40Kg (其中旋喷头重量:13Kg)
旋喷电机功率	1.5kW调速范围:0-3000转/分钟
卷扬电机功率	0.6kW调速范围:0-21转/分钟
设备接入电源	2相AC220V 50Hz 16A
设备接入电源线	3 × 1.5mm ² × 5m
旋喷头电源线	4 × 1.5mm ² × 15m
卷扬机钢丝绳	4.2X15m
适用砂浆材料粒径	0-3mm
砂浆管接口	DN35公接头(欧标), 可转换为DN25母接头



上海摩坦机械有限公司

地址: 上海市松江区金都西路800号-8号
 电话: 021-52969585/52969586
 传真: 021-52969586
 网址: www.mortitan.com

MORTITAN